

Blackout FR - Stückweise/piecewise

Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works

E3325-E3342/280

Blackout

blackout

Breite/Höhe
width/height

ca. 280 cm

Gewicht
weight

295 g/m²


Material
material

100% PES FR + COATING

Pflegeanleitung
care instructions



OEKO
TEX®
STANDARD
100

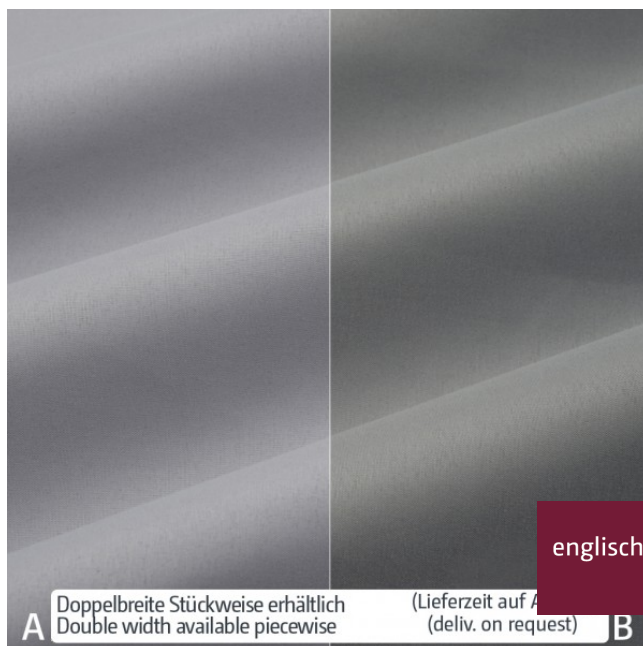

englisch dekor
vienna

A Doppelbreite Stückweise erhältlich
Double width available piecewise

(Lieferzeit auf Anfrage)
(deliv. on request)

B

E3330/280

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit
fastness to light

4-5
EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse
sound absorption class

D
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad
noise reduction coefficient : NRC

0,45
ASTM C423

Abdunkelung
darkening

100 %
EN 14501

Garntyp
yarn type

einfach
single

Bindung
weave


Leinwand
plain

Färbemethode
dying method

Stückfärber
piece dyed

Öko-tex Standard 100
öko-tex Standard 100

Ja/yes

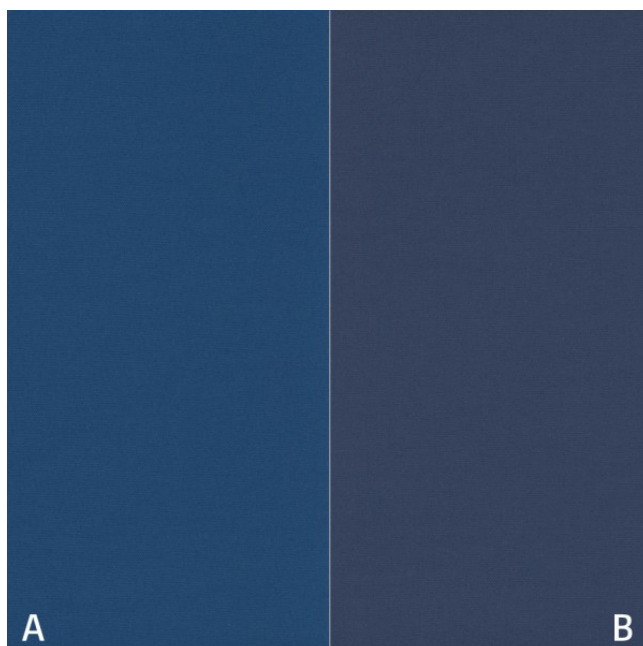

A

B

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.