

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 400 g/m²
weight

Material 100% PES FR
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

V2782/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
BS5867 - TYPE B+C
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12


Pilling 4
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 85000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Schallabsorberklasse C
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,70
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Zugfestigkeit Kette 1000N
tensile strength warp EN ISO 13934-1

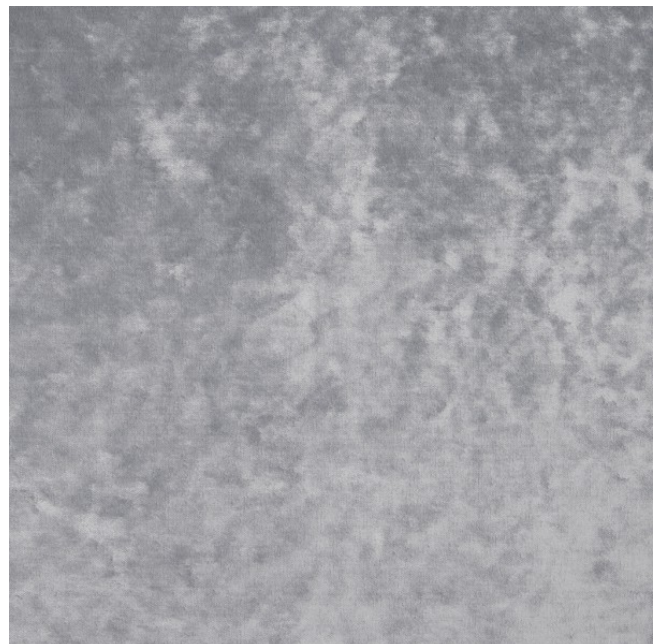

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1200N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

28N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

46N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Samt/Velours

velvet

Ja/yes