

# Dimout FR

## Dimout

dimout

V7565-V7587/150

V2617-V2667/150

V2617/150-V2667/150

V7565/150-V7586/150



### Breite/Höhe

width/height

ca. 150 cm

### Gewicht

weight

285 g/m<sup>2</sup>


### Material

material

100% PES FR

### Pflegeanleitung

care instructions

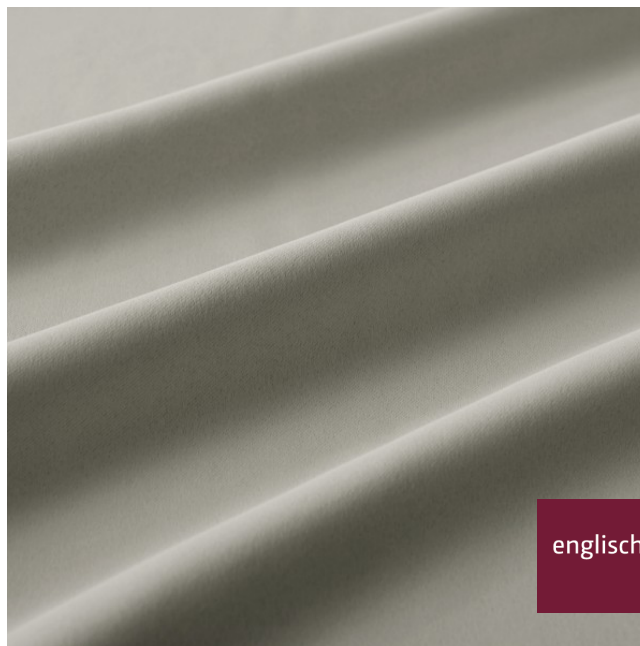

englisch dekora  
vienna

V7587/150

### Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 13773

ÖNORM A3800

DIN 4102 - B1

BS5867 - TYPE B+C

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

### Schallabsorberklasse

sound absorption class

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,80

ASTM C423

### Abdunkelung

darkening


99 %

EN 14501

### Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

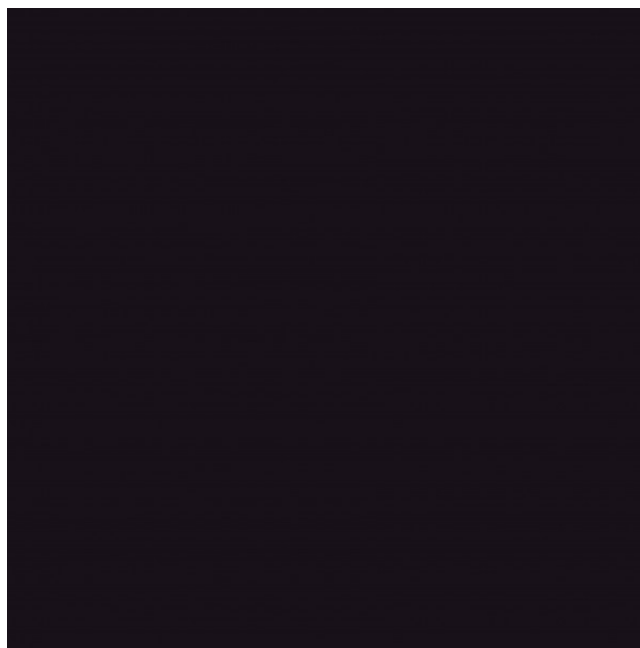

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.