

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe approx. 140 cm
width/height

Gewicht 400 g/m²
weight

Material 100% TREV.CS
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

V2792/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling 4
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 100000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Schallabsorberklasse C
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,70
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

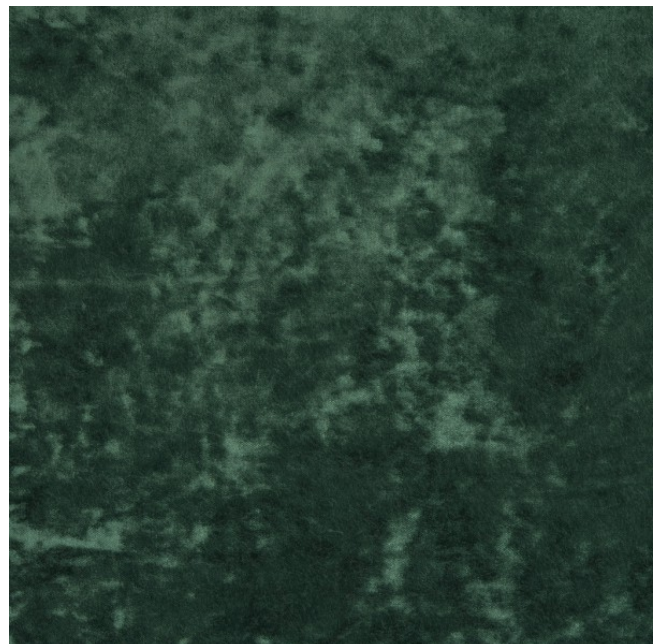

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Garntyp

yarn type

einfach

single

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1000N

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1200N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

28N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

46N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

Samt/Velours

velvet

Ja/yes