

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

425 g/m²


Material

material

100% TREV.CS

Pflegeanleitung

care instructions

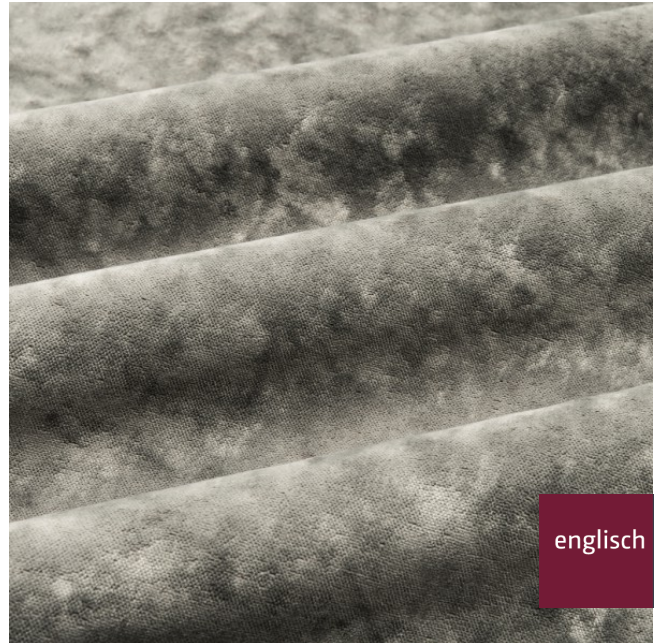

englisch dekor
vienna

V2780/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit

fastness to light

5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse

sound absorption class

C

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,70

ASTM C423



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Garntyp

yarn type

einfach

single

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1000N

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1200N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

28N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

46N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

Samt/Velours

velvet

Ja/yes