

## Textil

textile upholstery fabric

## Dekor

curtain



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

425 g/m<sup>2</sup>


### Material

material

100% TREV.CS

### Pflegeanleitung

care instructions

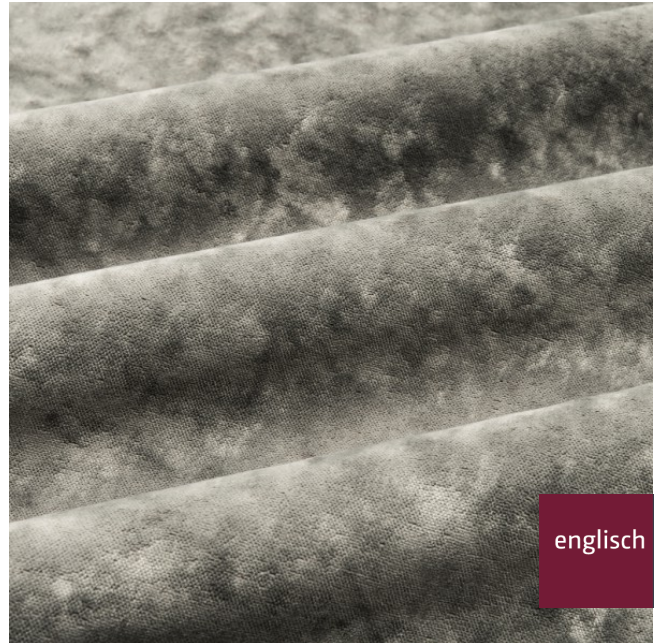

englisch dekor  
vienna

V2781/140

### Schwer brennbar

flame retardant

### Ja/yes

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5852 - CRIB 5  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7  
IMO - FTP PART 8

### Lichtechtheit

fastness to light

5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

### Pilling

pilling

4

EN ISO 12945-2

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

### Schallabsorberklasse

sound absorption class

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,70

ASTM C423



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric

## Dekor

curtain



### Garntyp

yarn type

einfach

single

### Bindung

weave

Leinwand

plain

### Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1000N

EN ISO 13934-1

### Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1200N

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

28N

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

46N

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

### Samt/Velours

velvet

Ja/yes