

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain




Breite/Höhe ca. 135 cm
width/height

Gewicht 374 g/m²
weight

Material 70% WV, 25% PA, 5% AF
material

Pflegeanleitung
care instructions

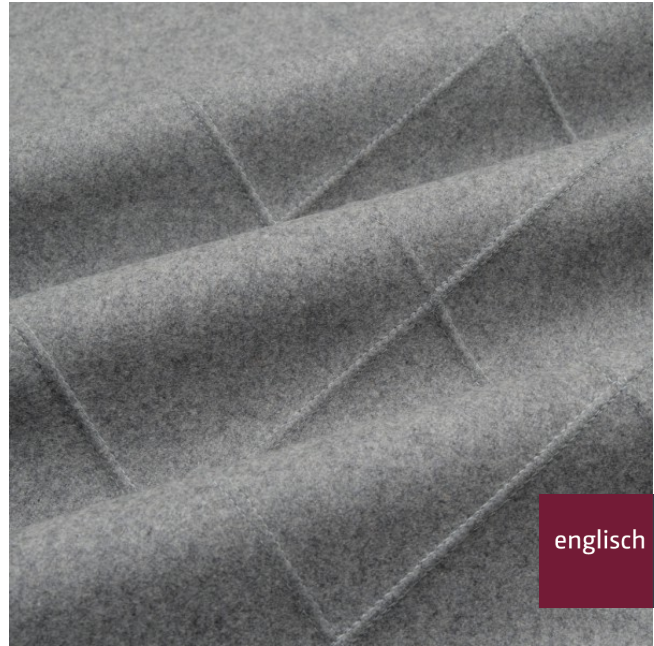

englisch dekor
vienna

A3220/135

Resteinsprung 2-3 %
shrinkage

Rapporthöhe ca. 17 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 15 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
BS5867 - TYPE B+C
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 4-5
fastness to light

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry)

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 4
fastness to rubbing (wet)

EN ISO 105-X12

Pilling 4-5
pilling


EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 11000
abrasion resistance Martindale

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse A
sound absorption class

EN ISO 11654

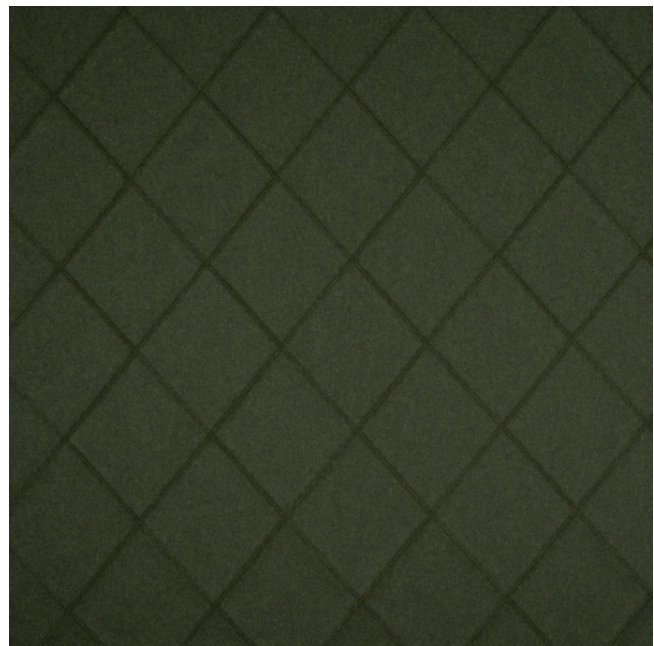

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Schallabsorptionsgrad **0,90**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung **95 %**
darkening EN 14501

Zugfestigkeit Kette **511**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **301**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **43**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **28,9**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Recycelt **Ja/yes**
recycled

Thermo **Ja/yes**
thermo