

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

361 g/m²

Material
material

70% WO REC, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A2967/140

Resteinsprung
shrinkage

2-3 %

Rapporthöhe
repeat height

ca. 24 cm

Rapportbreite
repeat width

ca. 20 cm

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale


65000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse
sound absorption class

A

EN ISO 11654

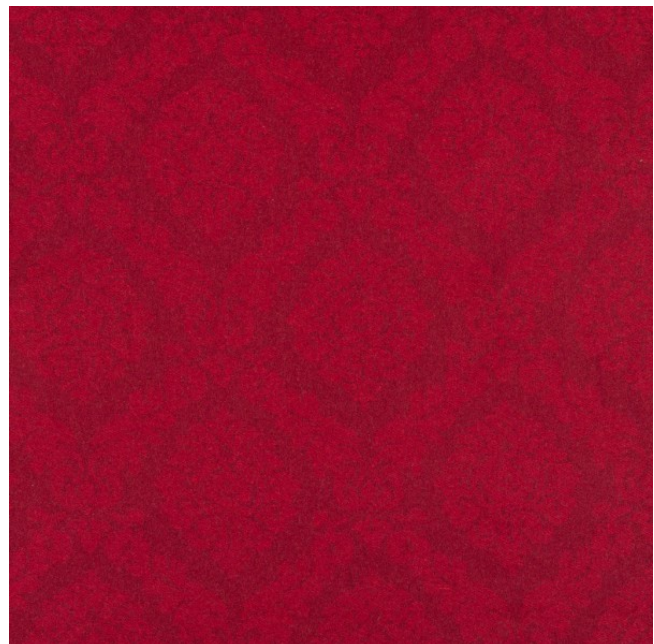

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,90

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

95 %

EN 14501

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

511 N

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

301 N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

28,9 N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

200 N

EN ISO 13936-2

Recycelt

recycled

Ja/yes

Thermo

thermo

Ja/yes