

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

650 g/m²

Material

material

88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO

Pflegeanleitung

care instructions



A2990/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1

EN 1021 1+2

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit

fastness to light

7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder

abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant


Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

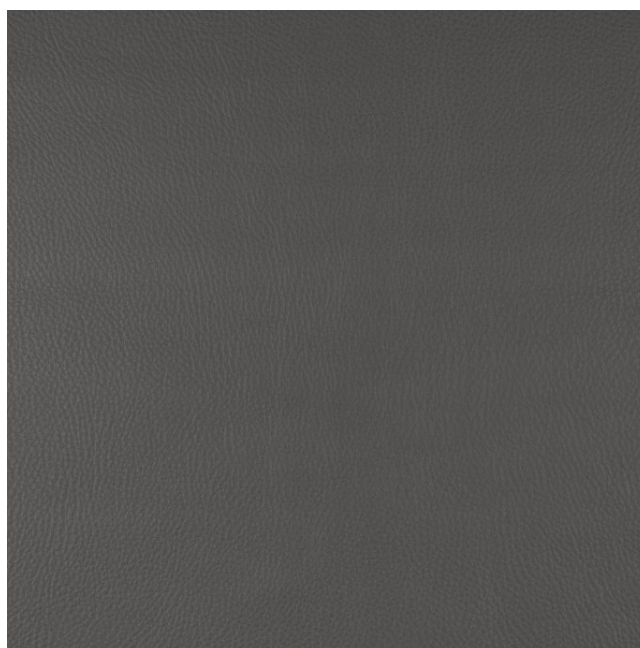

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	400 EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	300 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	50 EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	90 EN ISO 4674-1