

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

850 g/m²

Material
material

85% VINYL, 15% PES FR

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3504/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

6-7
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

5
EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

150000
EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder
abrasion resistance leatherette

700
EN ISO 5470

Wasserundurchlässig
waterproof


Ja/yes
EN 20811

Urinbeständig
urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

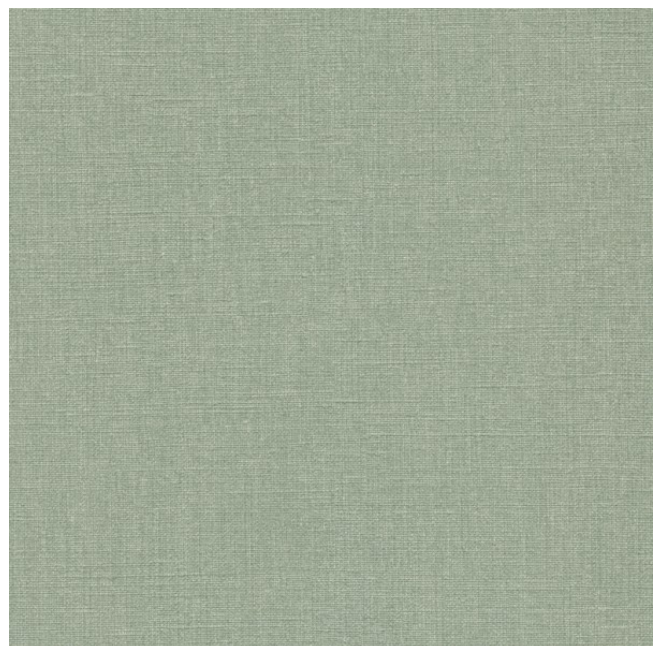

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder leatherette



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Meerwasserechtheit **Ja/yes**
resistant to seawater EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständigkeit **Ja/yes**
resistant to hypochlorite EN ISO 105-N01

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Ölabweisung **Ja/yes**
oil repellent AATCC 118

Zugfestigkeit Kette **N/5 CM**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **N/5 CM**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **50 N**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette **35 N**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **50 N**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **35 N**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **5CM**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2