

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe approx. 140 cm
width/height

Gewicht 850 g/m²
weight

Material 85% VINYL, 15% PES FR
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3503/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Easy Clean **Ja/yes**
easy clean

Lichtechtheit **6-7**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12


Scheuertouren Martindale **150000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

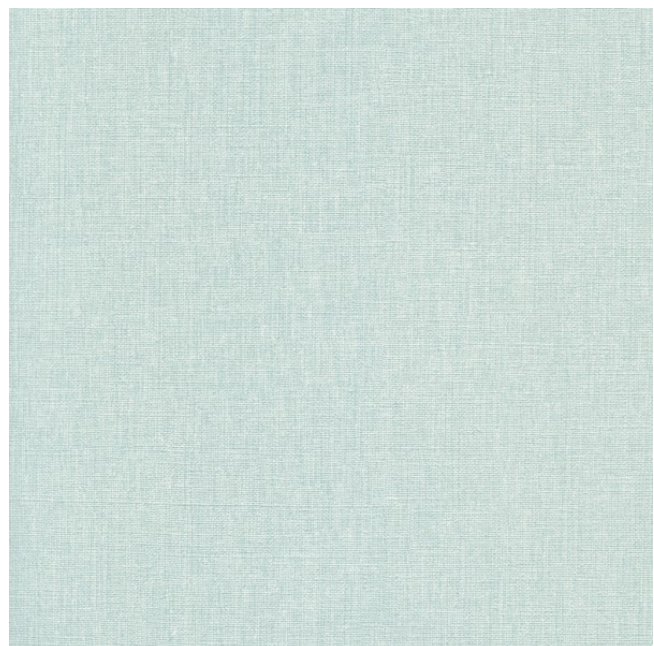

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
 tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit **Ja/yes**
mold and rot resistant AATCC 30-1999

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Meerwasserechtheit **Ja/yes**
resistant to seawater EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständigkeit **Ja/yes**
resistant to hypochlorite EN ISO N01

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Ölabweisung **Ja/yes**
oil repellent AATCC 118

Zugfestigkeit Kette **N/5 CM**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **N/5 CM**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **50 N**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette **35 N**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **50 N**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **35 N**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **5CM**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2