

Textil

textile upholstery fabric




Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 470 g/m²
weight

Material 95% PES FR, 5% CV
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth

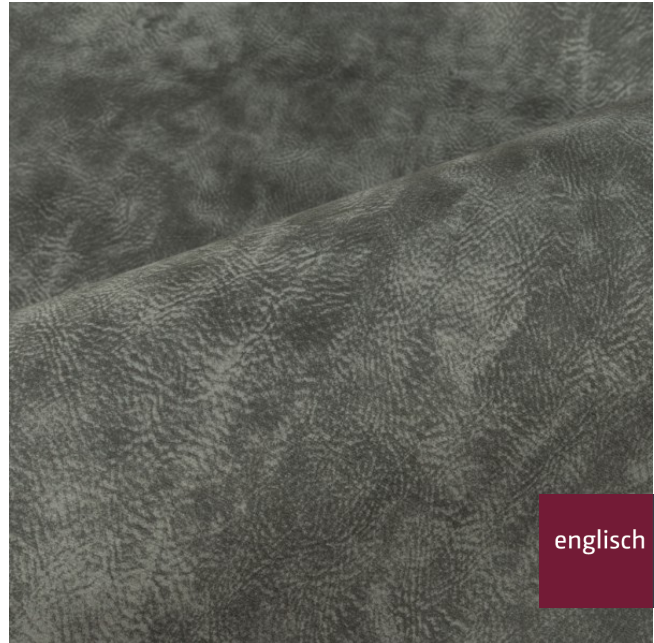

englisch dekor
vienna

A3941/140

Rapporthöhe ca. 32 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 34 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant
EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz Ja/yes
stain repellent

Lichtechtheit 5
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12

Pilling 4-5
pilling
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 50000
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Garntyp einfach
yarn type single

Bindung Leinwand
weave plain

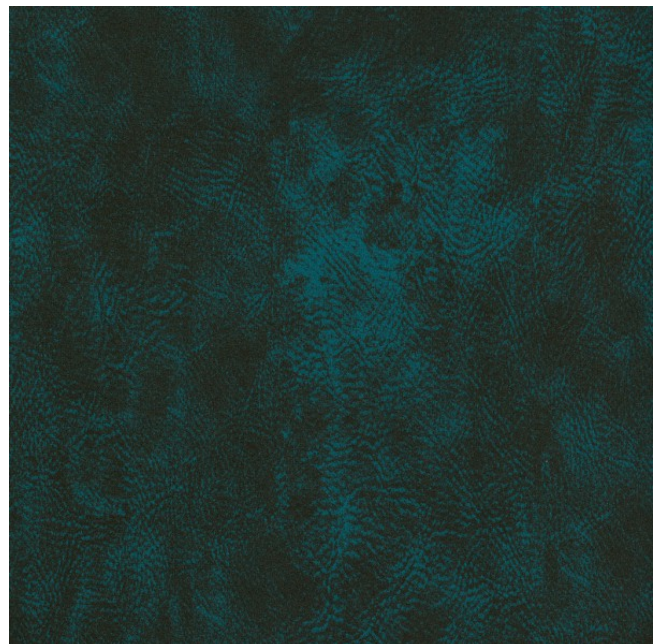

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

600

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2

Samt/Velours

velvet

Ja/yes