

## Textil

textile upholstery fabric



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

470 g/m<sup>2</sup>

### Material

material

100% PP FR

### Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor  
vienna

A5001/140

### Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

### Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

### Easy Clean

easy clean

Ja/yes

### Lichtechtheit

fastness to light

7

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

### Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

50000

EN ISO 12947

### Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

### Urinbeständig


urine resistant

Ja/yes

### Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

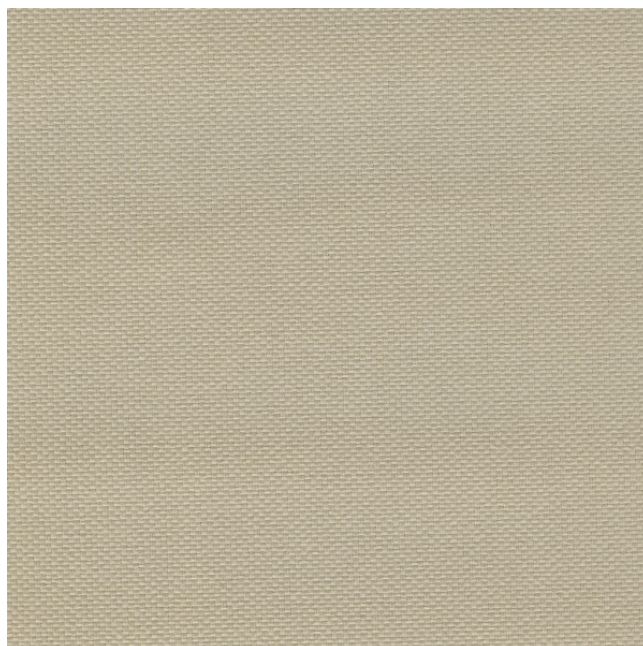

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
tested products see PDF „disinfectant resistance“

**Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit** **Ja/yes**  
mold and rot resistant AATCC 30-1999

**Antibakteriell** **Ja/yes**  
antibacterial

**Meerwasserechtheit** **Ja/yes**  
resistant to seawater EN ISO 105-E02

**Hypochloritbeständigkeit** **Ja/yes**  
resistant to hypochlorite EN ISO 105-N01

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

**Bindung** **Leinwand**  
weave plain

**Färbemethode** **Garnfärbung**  
dyeing method yarn dyed

**Zugfestigkeit Kette** **1420**  
tensile strength warp EN ISO 13934-1

**Zugfestigkeit Schuss** **942**  
tensile strength weft EN ISO 13934-1

**Weiterreißfestigkeit Kette** **180**  
tear strength warp EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **111**  
tear strength weft EN ISO 13937-3

**Nahtschiebewiderstand** **3,2**  
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
öko-tex Standard 100

**Recycelt** **Ja/yes**  
recycled