

# Dimout FR

E2463-E2487/300

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 300 cm

### Gewicht

*weight*

258 g/m<sup>2</sup>

### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*



englisch dekor  
vienna

E2466/300

### Schwer brennbar

*flame retardant*

### Ja/yes

BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

4-5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

*fastness to rubbing (dry)*

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

*fastness to rubbing (wet)*

4-5

EN ISO 105-X12

### Pilling

*pilling*

5

EN ISO 12945-2

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

0,75

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*


99 %

EN 14501

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

Ja/yes

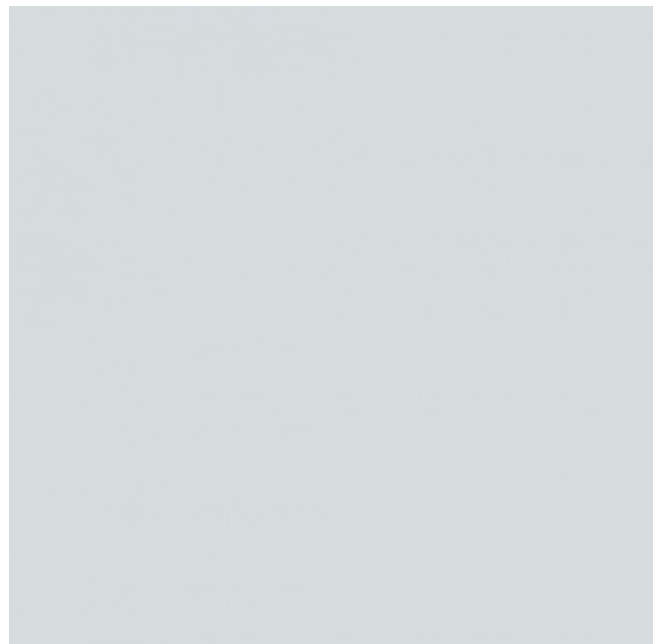

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*