

Kunstleder
leatherette




Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 700 g/m²
weight

Material 85% VINYL, 13% PES FR, 2% PU
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth

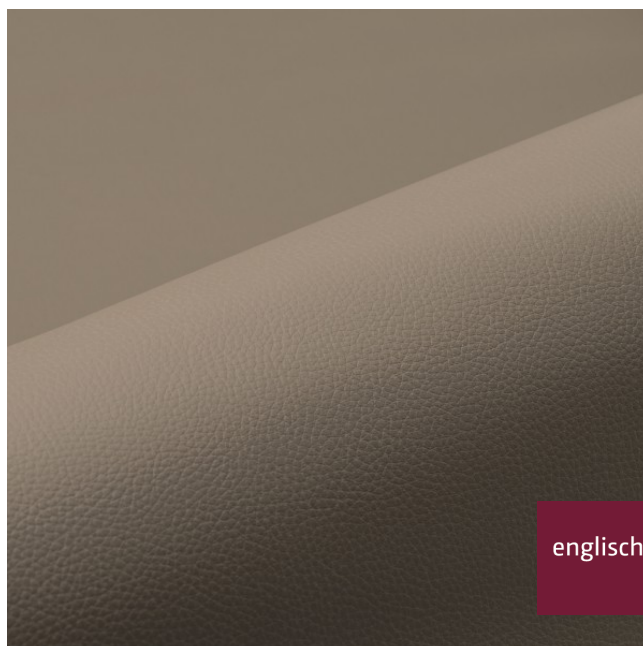

A2882/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Easy Clean **Ja/yes**
easy clean

Lichtechtheit **6-7**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass) **5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

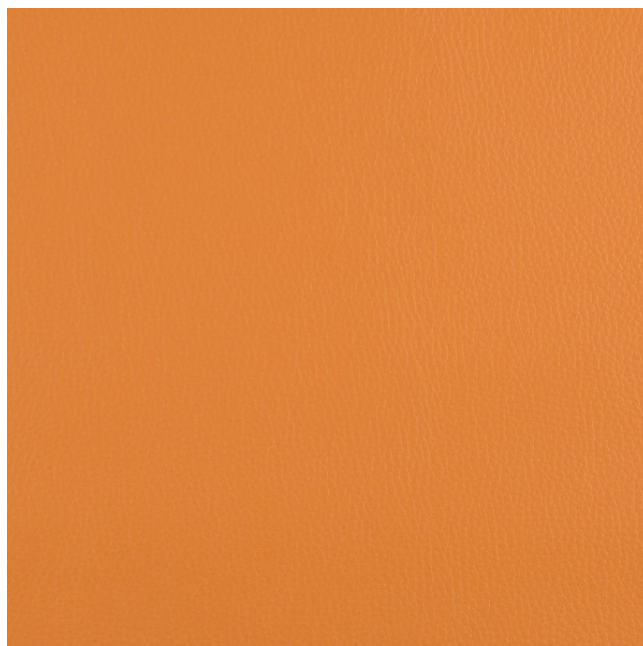

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**

disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel und Fäulnisbeständig **Ja/yes**

mold and rot resistant

AATCC 30-1999

Antibakteriell **Ja/yes**

antibacterial

Meerwasserbeständig **Ja/yes**

resistant to seawater

EN ISO 105-E02

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**

swimmingpoolwater resistant

EN ISO 105-E03

Ölabweisung **Ja/yes**

oil repellence

AATCC 118

Zugfestigkeit Kette **13,1 % 0,5**

tensile strength warp

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette **13,9 % 1,5**

tensile strength warp

EN ISO 13934-1

Nahtschiebewiderstand **L 70.000 B.80.000**

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2