

# Dimout FR

V7565/150-V7586/150

V7565-V7587/150

V2617-V2667/150

V2617/150-V2667/150

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 150 cm

### Gewicht

*weight*

285 g/m<sup>2</sup>


### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*

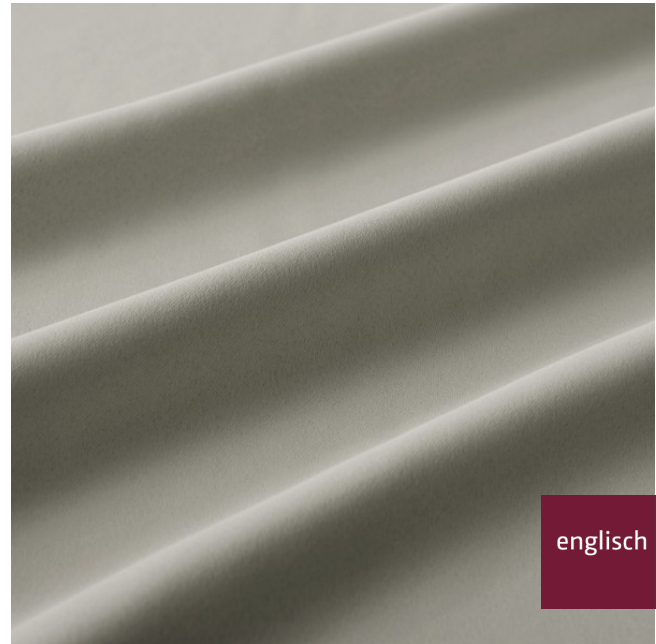

englisch dekora  
vienna

### Schwer brennbar

*flame retardant*

**Ja/yes**

EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

**4-5**

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

*fastness to rubbing (dry)*

**4-5**

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

*fastness to rubbing (wet)*

**4-5**

EN ISO 105-X12

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

**C**

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

**0,80**

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*

**99 %**

EN 14501

### Garntyp

*yarn type*

**einfach**

*single*

### Bindung

*weave*

**Leinwand**


*plain*

### Färbemethode

*dyeing method*

**STÜCKFÄRBER**

V7571/ 150

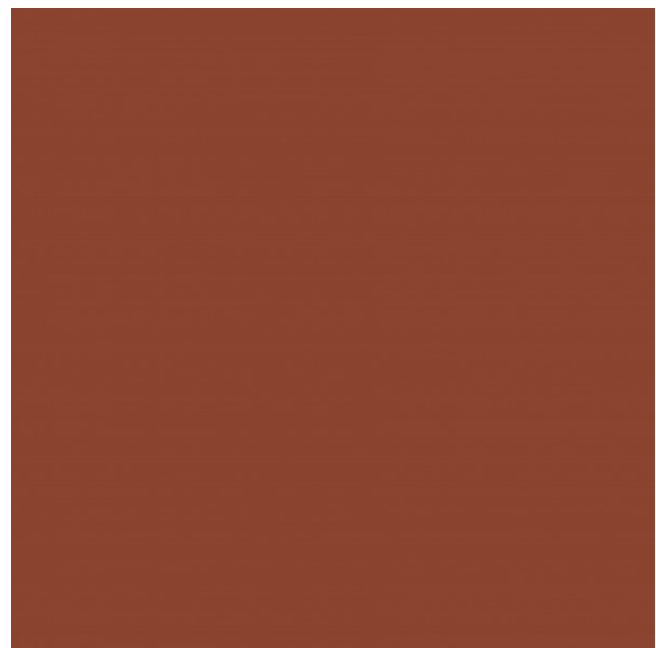

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dimout FR

**Dimout**  
*dimout*

V7565/150-V7586/150  
V7565-V7587/150  
V2617-V2667/150  
V2617/150-V2667/150



**Öko-tex Standard 100**  
*öko-tex Standard 100*

**Ja/yes**

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*