

Dimout FR

Dimout
dimout

V2617-V2667/150
V7565-V7587/150
V2617/150-V2667/150
V7565/150-V7586/150




Breite/Höhe ca. 150 cm
width/height

Gewicht 285 g/m²
weight

Material 100% PES FR
material

Pflegeanleitung
care instructions

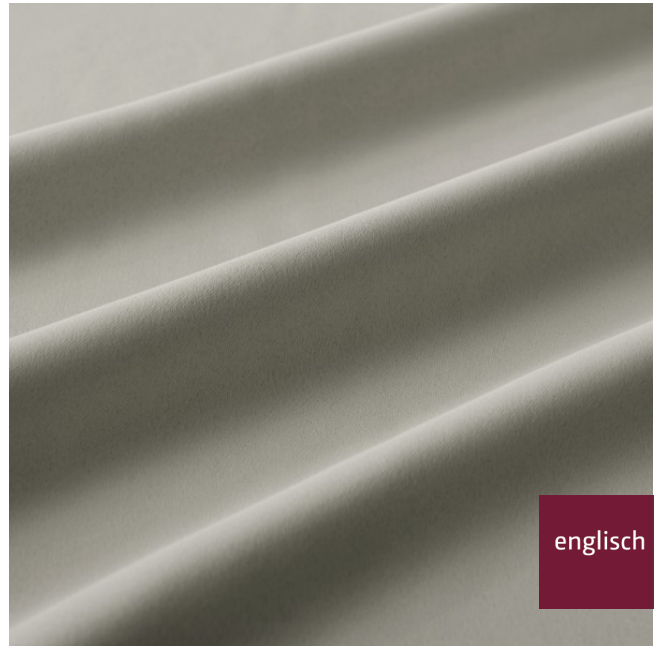

englisch dekora
vienna

V2617/150

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass) **4-5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse **C**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,75**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung **99 %**
darkening EN 14501

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100

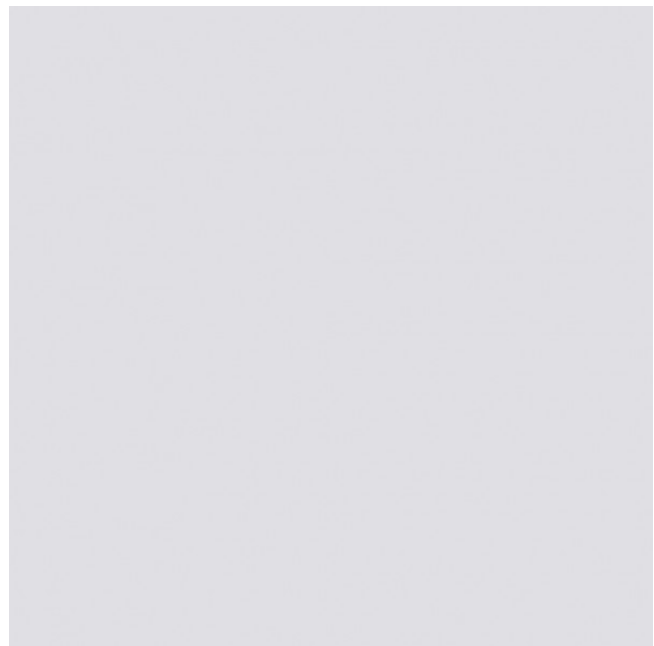

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout FR

Dimout
dimout

V2617-V2667/150
V7565-V7587/150
V2617/150-V2667/150
V7565/150-V7586/150



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.