

**Textil**  
textile upholstery fabric

**Dekor**  
curtain




**Breite/Höhe**  
width/height **ca. 135 cm**

**Gewicht**  
weight **374 g/m<sup>2</sup>**

**Material**  
material **70% WV, 25% PA, 5% AF**

**Pflegeanleitung**  
care instructions

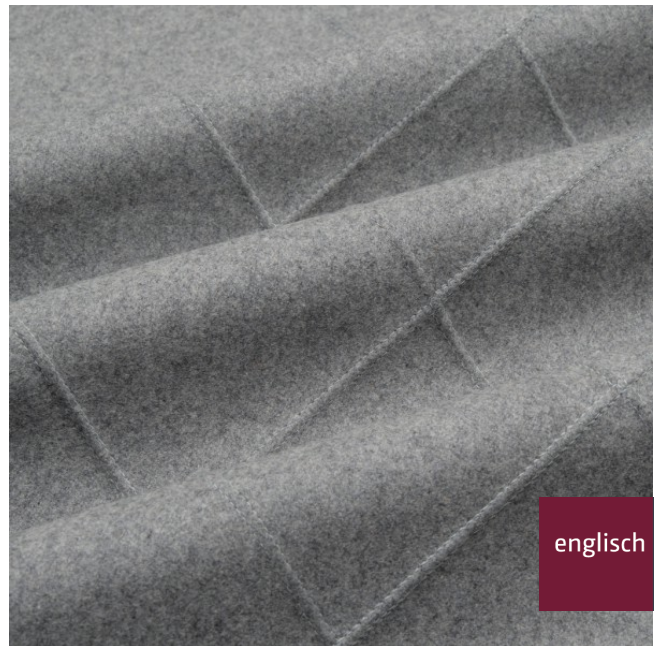

englisch dekor  
vienna

A3223/135

**Resteinsprung**  
shrinkage **2-3 %**

**Rapporthöhe**  
repeat height **ca. 17 cm**

**Rapportbreite**  
repeat width **ca. 15 cm**

**Schwer brennbar**  
flame retardant **Ja/yes**  
BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
EN 13773  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7  
IMO - FTP PART 8

**Lichtechtheit**  
fastness to light **4-5**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry) **4-5**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet) **4**  
EN ISO 105-X12

**Pilling**  
pilling **4-5**  
EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale **11000**  
EN ISO 12947

**Schallabsorberklasse**  
sound absorption class **A**  
EN ISO 11654



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric

## Dekor

curtain



**Schallabsorptionsgrad** **0,90**  
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

**Abdunkelung** **95 %**  
darkening EN 14501

**Zugfestigkeit Kette** **511**  
tensile strength warp EN ISO 13934-1

**Zugfestigkeit Schuss** **301**  
tensile strength weft EN ISO 13934-1

**Weiterreißfestigkeit Kette** **43**  
tear strength warp EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **28,9**  
tear strength weft EN ISO 13937-3

**Recycelt** **Ja/yes**  
recycled

**Thermo** **Ja/yes**  
thermo